

Beta-Mj-Lfc

Compteur d'eau froide à jets multiples à rouleaux protégés




Compteur d'eau froide à jets multiples – à rouleaux protegés

Compteur de vitesse à turbine à jets multiples à cadran immergé-protegé, lecture directe sur rouleaux chiffrés dans une capsule scellée et remplie d'un liquide spécial.

LE COMPTEUR BETA-MJ-LFC OFFRE LES AVANTAGES SUIVANTS:

- Lecture facile sur rouleaux chiffrés protegés qui ne sont pas en contact avec l'eau de service et pourtant ils restent toujours propres.
- Garantie absolue de fonctionnement: entraînement du dispositif indicateur par transmission mécanique.
- Performances hydrauliques: homologué CEE 75/33 Classe
- Longue durée de service grâce à la quantité très limitée de rotations de la turbine et à la qualité des matériaux.
- Entretien simple.
- Mise en place sur conduites horizontales ou verticales.
- Une version avec prédisposition pour émetteur à impulsion pour la télélecture est disponible.




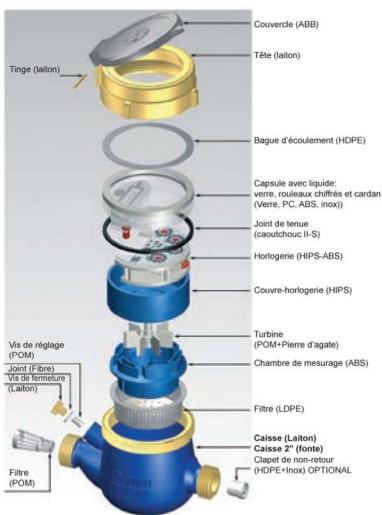


CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES ET D'UTILISATION (Classe B et C)

Calibre	mm	15	20	25	32	40	50**
	pollici	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Qmax	m³/h	3	5	7	12	20	30
Qn	m³/h	1,5	2,5	3,5	6	10	15
Qt (Classe B/C)	l/h	120/22,5	200/37,5	280/52,5	480/90	800/150	3000/225
Qmin (Classe B/C)	l/h	30/15	50/25	70/35	120/60	200/100	450/90
PN	bar	16	16	16	16	16	16
Perte de charge	bar	<1	<1	<1	<1	<1	<1
Débit de démarrage	l/h	<10	<15	<20	<20	<40	<40
Lecture min.	It	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5	0,5
Lecture max.	m³	99.999	99.999	99.999	99.999	999.999	999.999
Poids (avec raccords)	Kg	1,5	1,75	2,6	2,90	5,50	8,90
Longueur L	mm	110-145-165-170	190	160-260	160-260	200-300	300
Largueur W	mm	99	99	104	104	125	125
Hauteur H	mm	107	109	115	120	148	173
				the same of the sa			the same of the sa

**Corps 2": en fonte - Disponible aussi à brides





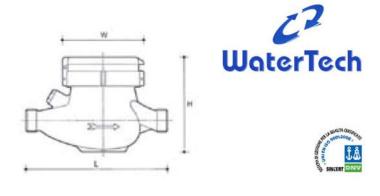

Bureau Commercial détaché: Via del Gomito, 23 – 40127 BOLOGNA ITALY Tel. +39.051.326854 Fax +39.051.328085 E-mail: info@wtmeters.it - Website: www.wtmeters.it