





Kappa-We-Sdc

**Contatore per acqua tipo Woltmann
assiale chiuso - quadrante asciutto**

AHS
alpe
HYDRAULIC SYSTEMS

Contatore per acqua tipo Woltmann assiale chiuso - quadrante asciutto

Contatore a revisione per acqua fredda, a mulinello elicoidale tipo Woltmann, con asse coincidente con l'asse della tubazione. Consentendo il deflusso di notevoli portate orarie con trascurabili perdite di carico, è particolarmente adatto per le condotte principali di adduzione o per grosse utenze. E' a quadrante asciutto tipo "SUPER-DRY", cioè senza alcun ruotismo immerso in acqua, con lettura diretta sui rulli cifrati contenuti in capsula sigillata sotto vuoto. La trasmissione del movimento dalla parte sommersa a quella asciutta è ottenuta mediante speciale giunto magnetico, opportunamente protetto contro campi magnetici esterni. Il contatore è predisposto per applicazione di un emettitore di impulsi.

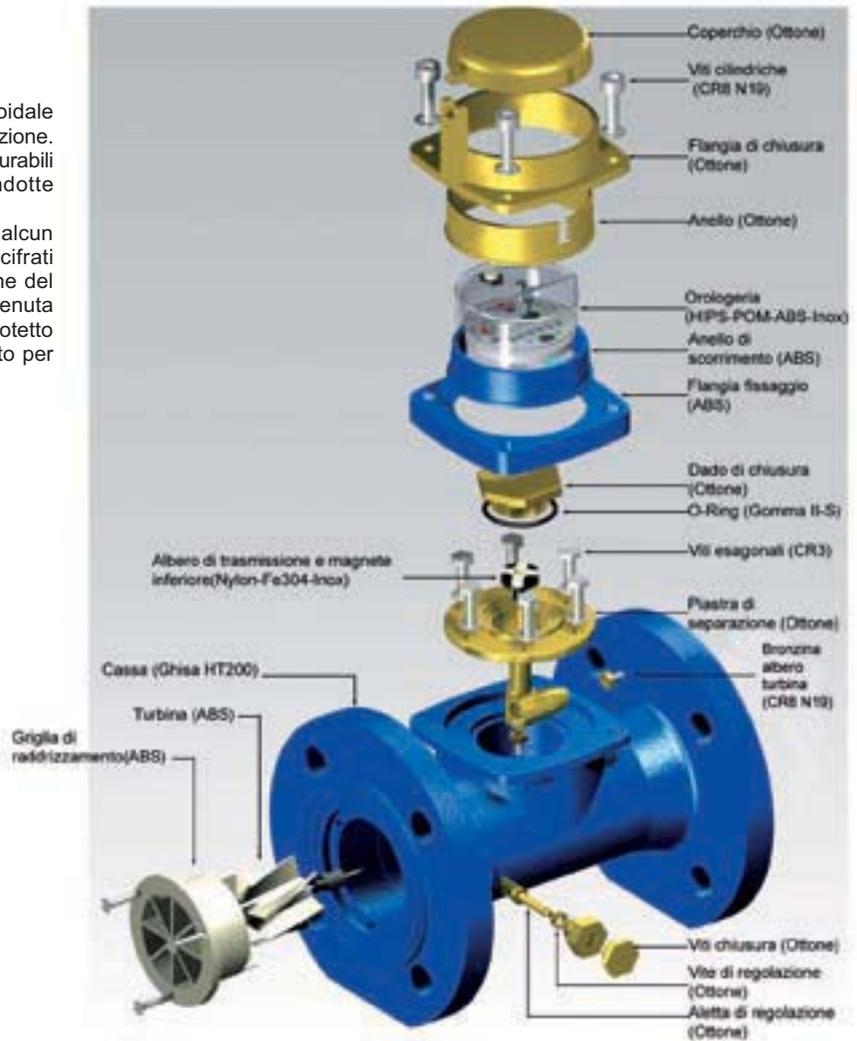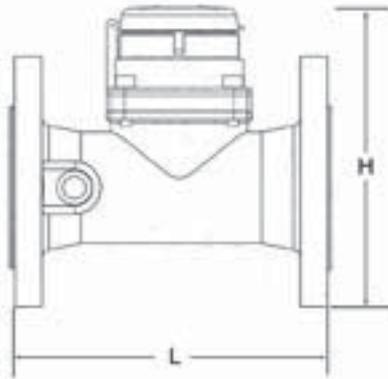

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E DI IMPIEGO

CALIBRO	mm	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	pollici	2"	2.1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
Qmax	m³/h	30	50	80	120	120	300	500	800	1200
Qn	m³/h	15	25	40	60	60	150	250	400	600
Qt	m³/h	4,5	7,5	12	18	18	45	75	120	180
Qmin	m³/h	1,2	2	3,2	4,8	4,8	12	20	32	48
PN	bar	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Perdite di carico	bar	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Letture minima	lt	0,5	0,5	0,5	5	5	5	50	50	50
Letture massima	m³	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸				
Peso	Kg	8,5	10,00	12,50	16,00	20,00	28,00	38,00	61,00	125,00
L	mm	200	200	225	250	250	300	350	400	500
H	mm	196	196	245	250	260	295	357	449	505

